

# Beschlagsanleitung


## - Nützliche Hinweise zur genagelten Anwendung -

Die korrekte genagelte Anwendung unserer Verbundbeschläge ist einfach, wenn Sie nachweislich die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zum fachgerechten Aufnageln und Vernieten von Beschlägen haben und dabei gewisse Aspekte beachten.

### (1) Barhufbearbeitung

Die Vorbereitung des Barhufs funktioniert genauso wie vor jedem anderen Beschlag und muss fachgerecht durchgeführt werden.

Achten Sie darauf, dass der Tragrand nach dem Raspeln absolut plan ist.

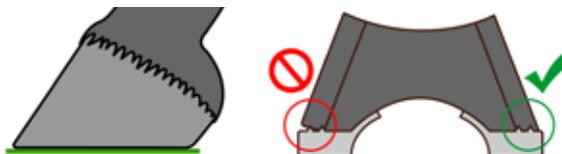

### (2) Passendes Modell und Größe

Wählen Sie den für den Huf (Form & Größe), die Temperatur (Standard oder Extra) und die geplante Nutzung des Pferdes (Modell) passenden Beschlag aus.

Für ausführliche Informationen zu unserem Sortiment werfen Sie einen Blick auf: [www.duplo-frank.de/de/grundwissen](http://www.duplo-frank.de/de/grundwissen)



### (3) Anpassung an den Huf

- Das A und O für einen funktionalen Hufschutz ist die korrekte Anpassung. Zeichnen Sie die Hufform am Beschlag an und passen Sie den Beschlag mithilfe eines Winkel- oder Bandschleifers entsprechend an. Sie können einen Beschlag auch enger und weiter schmieden oder mithilfe unserer Extensions verlängern bzw. verbreitern.
- Prüfen Sie die Position des Noppenprofils. Bei empfindlichen Pferden mit unregelmäßig geformten oder sehr flachen Hufen empfehlen wir, die weiter innen liegenden Noppen des Beschlags abzuschleifen, damit sie nicht auf die Sohle drücken.



#### Tipps für optionale Anpassungen

- Um das Abtreten zu erschweren, schleifen Sie im hinteren Bereich einen zusätzlichen Abtrittschutz an und bringen Sie eine Fase am oberen und unteren Beschlagsrand an.
- Schleifen Sie eine Zehenrichtung an.
- Bei Pferden mit Strahlfäule ist es möglich, den Kunststoffsteg zu modifizieren, um die weitere Behandlung zu erleichtern.




Für ausführliche Informationen zur Anpassung des Beschlags werfen Sie einen Blick auf die Informationen online: [www.duplo-frank.de/de/faq-anpassung](http://www.duplo-frank.de/de/faq-anpassung)



Hier finden Sie die Anleitung als Video: <https://youtu.be/YyITU5EE8KE>

### (4) Aufnageln und Vernieten

- Sie können mit den gleichen Nägeln arbeiten wie bei konventionellen Hufeisen; wichtig ist nur, dass der Nagelkopf nicht durch das Nagelloch rutschen kann.
- Achten Sie auf sorgfältiges Vernieten der Nägel.
- Bei einem Beschlag mit Seitenkappen legen Sie die Kappen an die Hufwand an. Wenn Sie den Duplo Basic verwenden, ist es notwendig, die Seitenkappen anzuschleifen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Abschließend glätten Sie die Hufwand und die vernieteten Nägel.



Bitte beachten Sie die für unsere Produkte geltenden Sicherheitshinweise. Weitere Details rund um die Anwendung und evtl. erneute Nutzung Ihres Beschlags finden Sie online beim Produkt und unter „Abrieb und Haltbarkeit“.

Bei Fragen und individuellen Herausforderungen hilft Ihnen unser Customer Service Team gerne weiter!

### Duplo Verbundbeschläge

H. Frank Kunststofftechnik GmbH  
Vorderfreundorfer Straße 20  
94143 Grainet, Deutschland

Tel.: +49 (0) 8585/96926-0  
Fax: +49 (0) 8585/96926-119



[duplo\\_verbundbeschlaege](https://www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege)



Duplo Verbundbeschläge /  
H. Frank Kunststofftechnik GmbH



[info@duplo-frank.de](mailto:info@duplo-frank.de)



[www.duplo-frank.de](http://www.duplo-frank.de)



Stand: Juni 2024