


Istruzioni per il montaggio

Mini dispositivo di saldatura Duplo

Contenuto:

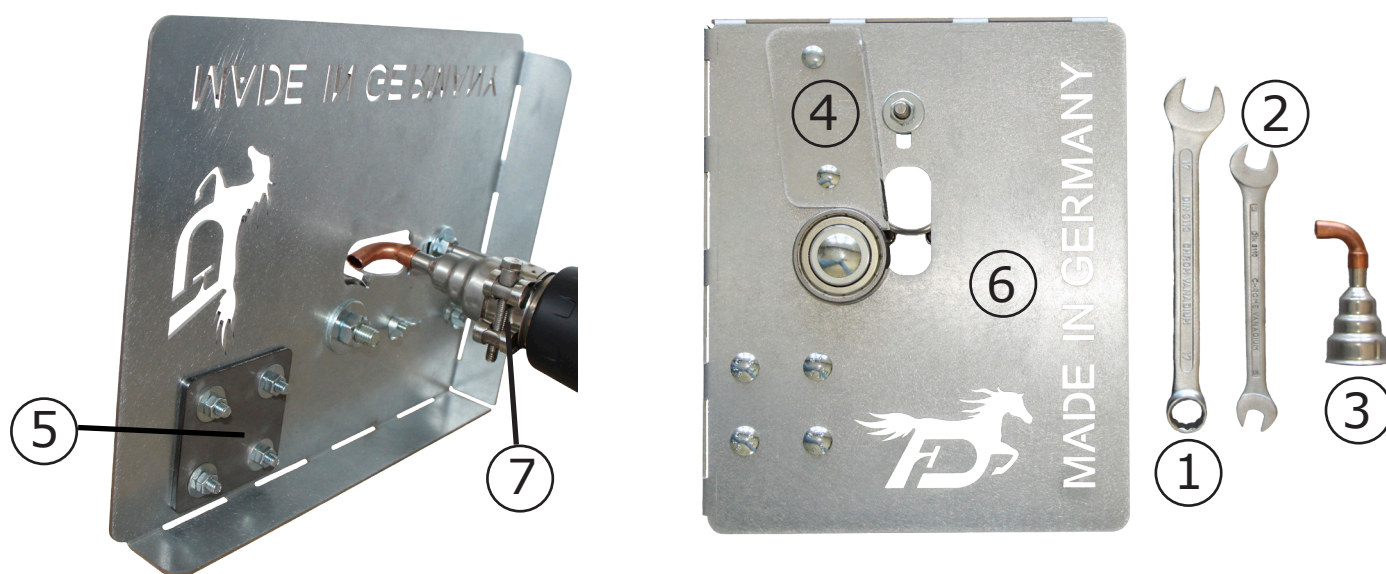

- ① chiave combinata 17mm
- ② chiave combinata doppia 10/13mm
- ③ ugello riduttore dotato di un accessorio speciale
- ④ 2x distanziatore
- ⑤ piastrina aggiuntiva
- ⑥ piastra di saldatura Duplo
- ⑦ supporto per la pistola ad aria calda

Applicare l'ugello riduttore (n. **3**) sulla propria pistola ad aria calda (marchio Steinel). Fissare la pistola ad aria calda nell'apposito supporto (n. **7**) sotto la piastra di saldatura (n. **6**) utilizzando la chiave combinata (n. **2**). Avvitare le viti a mano.

Attenzione: La pistola ad aria calda diventa molto calda. Pertanto, è importante fissarla con un po' di distanza.



distanza

Inoltre è possibile regolare la posizione della pistola ad aria calda nella parte superiore della piastra di saldatura. Allentare il dado con la chiave combinata da 13mm (n. **2**). Regolare la posizione della pistola ad aria calda lungo la scanalatura e serrare nuovamente il dado a mano.



Per la saldatura delle linguette adesive si consiglia l'utilizzo di entrambi i distanziatori (n. **4**), posizionati uno sopra l'altro. Per saldare i nastri colorati i distanziatori vanno rimossi in quanto la ferratura ed il nastro colorato devono essere sulla stessa altezza.

Suggerimento: È possibile modificare il mini dispositivo di saldatura. A questo proposito abbiamo aggiunto una piastrina non zincata (n. **5**). Questa va fissata al lato inferiore della piastra di saldatura.